

JWL[®]

JWJ ilumina tu vida
todos los días

Iluminación
LED

www.jwjlight.mx

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



JWL[®]

JWJ Comercial México S.A. de C.V.



Somos una empresa 100% mexicana, JWJ estableció sus oficinas en México a partir de Octubre del año 2009, teniendo su sede matriz en la Ciudad de México, actualmente cuenta con sucursales en el interior de la República en los estados de: Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y con varios puntos de venta en la Ciudad de México.

JWJ es una empresa que cuenta con varios años en el mercado, dedicada a la producción de luminarios de LED.

Como ya habíamos mencionado, JWJ es una marca establecida y registrada en México, pero la fábrica donde se producen nuestros productos está localizada en China, la cual cuenta con lo último en tecnología, diseño y mano de obra calificada para obtener una excelente calidad en la iluminación.

Apegándonos a las normas mexicanas, se fabrican los productos con la mejor calidad posible lo cual nos hace ser una marca competitiva.



Nuestra fábrica que se encuentra en china, cuenta con lo mejor en tecnología y mano de obra.



Ilumina tu vida todos los días

JWJ está totalmente en acuerdo con las normas ambientales y ecológicas para traer al mercado mexicano productos libres de contaminantes. Los beneficios ambientales de la tecnología LED son muchos, como el ahorro de energía, bajos costos, un punto importante es que nuestros luminarios de LED en cualquiera de sus presentaciones no contienen químicos y sus componentes son totalmente reciclables para la elaboración de otros productos. Nuestros valores y principios son: Calidad, Confianza, Oportunidad, Ecología y Servicio.

Actualmente JWJ cuenta con un vasto catálogo del que podemos elegir entre focos ahorradores, lámparas de LED, paneles de LED, tubos de LED, tiras de LED, reflectores de LED y luminario para viviendas de LED.

Últimamente JWJ está ampliando sus horizontes en ventas, de tal manera que ya se comercializa en el mercado mexicano otros artefactos eléctricos como son los apagadores, placas, contactos y multicontactos con entradas USB.

Además de esto, también somos distribuidores autorizados de la marca FSL (Foshan Electrical & Lighting) y de productos de la marca

FSL

Contamos con un rango de posición de liderazgo en la Industria. Nuestra compañía cuenta con normas mexicanas avaladas y los productos están certificados bajo la norma oficial mexicana.

NOM



Los productos JWJ son totalmente amigables con el medio ambiente ya que son totalmente hechos de tecnología LED. Los LED dan una potente iluminación sin necesidad de mezclar químicos como los de halógeno o una gran cantidad de calor como los incandescentes. Por lo que la luz de LED se puede usar de muchas formas en aplicaciones diferentes, desde la habitual que es para alumbrar un espacio, hasta para decorar, ambientar y diseñar.



Ahorrador Espiral



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Menos consumo de energía.
- Reemplaza al bulbo incandescente (base E27).
- Contiene mercurio y fósforo.
- Material principalmente de plástico y vidrio.


APLICACIONES

Debido a su color se recomienda usar en lugares que requieren de mayor iluminación y concentración, como lo son talleres, fábricas, oficinas, negocios.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO
JBL-613	13W	165mA	715 lm
JBL-618	18W	240mA	1035 lm
JBL-625	25W	350mA	1500 lm
JBL-630	30W	430mA	1800 lm
JBL-635	35W	500mA	2100 lm
JBL-645	45W	515mA	2700 lm
JBL-665	65W	930mA	3900 lm

EQUIVALENCIA DE INCANDESCENCIA
65W
90W
125W
150W
175W
225W
325W

DIMENSIONES
ø46mm * 135mm
ø46mm * 145mm
ø60mm * 160mm
ø60mm * 170mm
ø60mm * 175mm
ø80mm * 210mm
ø80mm * 255mm

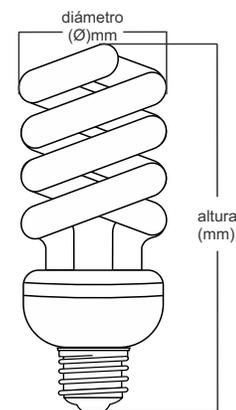

Lámpara de LED Omnidireccional




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Lámpara integrada de LED omnidireccional.
- ° Favorable al medio ambiente, ahorro de energía del 80%.
- ° Fácil disipación de calor generado.
- ° Luz instantánea sin parpadeo.
- ° Ninguna interferencia del RF, ninguna radiación de UV/IR.
- ° Material principalmente de plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, hoteles, departamentos o casas. Debido a su amplitud en color puede usarse en salas de trabajo o de descanso.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLA3-3	3W	42mA	300 lm	ø50mm * 95mm
JLA3-6	6W	84mA	600 lm	ø57mm * 105mm
JLA3-9	9W	127mA	900 lm	ø60mm * 110mm
JLA3-12	12W	168mA	1200 lm	ø68mm * 129mm
JLA3-15	15W	155mA	1500 lm	ø80mm * 155mm

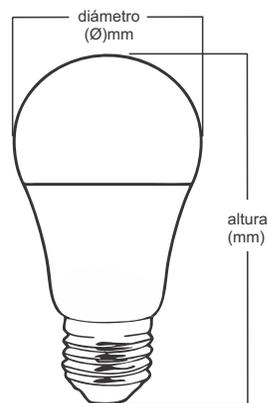

Lámpara de LED Omnidireccional




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Lámpara integrada de LED omnidireccional.
- Favorable al medio ambiente, ahorro de energía del 80%.
- Fácil disipación de calor generado.
- Luz instantánea sin parpadeo.
- Ninguna interferencia del RF, ninguna radiación de UV/IR.
- Material principalmente de plástico.
- Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, hoteles, departamentos o casas. Debido a su amplitud en color puede usarse tanto en salas de trabajo o en estancias de descanso y esparcimiento.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLA4-6	6W	89mA	480 lm	ø55mm * 105mm
JLA4-9	9W	130mA	668 lm	ø60mm * 113mm
JLA4-12	12W	158mA	1100 lm	ø60mm * 115mm
JLA4-15	15W	208mA	1200 lm	ø68mm * 138mm
JLA4-18	18W	257mA	1600 lm	ø80mm * 155mm

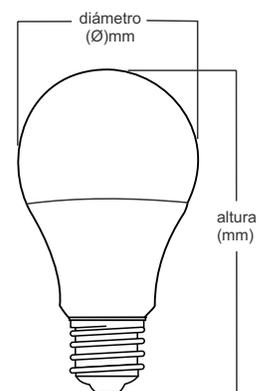

Lámpara de LED Omnidireccional Tipo T



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Lámpara integrada de LED omnidireccional.
- Favorable al medio ambiente, ahorro de energía del 80%.
- Fácil disipación de calor generado.
- Luz instantánea sin parpadeo.
- Ninguna interferencia del RF, ninguna radiación de UV/IR.
- Material principalmente de plástico.
- Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, hoteles, departamentos o casas. Debido a su amplitud en color puede usarse tanto en salas de trabajo o en estancias de descanso y esparcimiento.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO
JLT-9	9W	130mA	668 lm
JLT-15	15W	208mA	1200 lm
JLT-30	30W	390mA	2400 lm
JLT-40	40W	520mA	3200 lm
JLT-48	48W	650mA	3800 lm

DIMENSIONES
ø36mm * 122mm
ø44mm * 136mm
ø100mm * 183mm
ø120mm * 205mm
ø140mm * 237mm

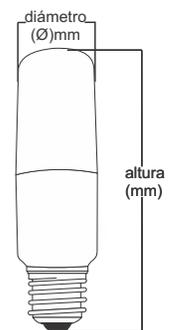

Lámpara de LED Empotrable





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Lámpara de LED dirigida.
- ° Arillo Blanco ó Satinado.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Libre de mercurio.
- ° Material principalmente de acrílico, aluminio y plástico.
- ° Uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, supermercados, hoteles.
O áreas de mediana amplitud que requieran buena iluminación.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLP-3X1	3W	21mA	255 lm	ø85mm * 45mm * ø70mm (base)
JLP-5X1	5W	39mA	425 lm	ø107mm * 62mm* ø90mm (base)
JLP-7X1	7W	98mA	595 lm	ø109mm * 65mm* ø92mm (base)
JLP-12X1	12W	133mA	1020 lm	ø138mm * 62mm* ø116mm (base)
JLP-18X1	18W	253mA	1530 lm	ø158mm * 98mm* ø136mm (base)

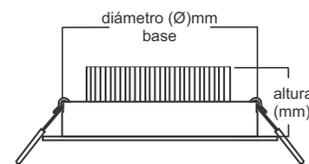

Lámpara de LED integrada GU10 / MR16





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Lámpara integrada de LED direccional.
- ° Bulbo tipo MR.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Reemplaza lámparas dicroicas de halógeno.
- ° Material principalmente aluminio y plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para iluminar lugares que requieran una mayor iluminación en lugares u objetos específicos como por ejemplo en lugares de exhibición, vitrinas o escaparates.

MODELO	BASE	POTENCIA	CORRIENTE ELÉCTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLG-3X1 LISO	GU10	3W	21mA	255 lm	ø48.6mm * 62.5mm
JLG-3X1 RAYADO	GU10	3W	21mA	255 lm	ø49.6mm * 58mm
JLMR-3X1 LISO	MR16	3W	21mA	255 lm	ø48.6mm * 63.5mm
JLMR-3X1 RAYADO	MR16	3W	21mA	255 lm	ø49.6mm * 60mm



Lámpara de LED integrada E27




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Lámpara integrada de LED direccional.
- Bulbo tipo MR.
- Energía amigable con el medio ambiente.
- Reemplaza lámparas dicroicas de halógeno.
- Material principalmente aluminio y plástico.
- Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para iluminar lugares que requieran una mayor iluminación en lugares u objetos específicos como por ejemplo en lugares de exhibición, vitrinas o escaparates.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLE-3X1 LISO	3W	21mA	255 lm	ø49.6mm * 60mm
JLE-3X1 RAYADO	3W	21mA	255 lm	ø49.6mm * 60mm
JLE-4X1 RAYADO	4W	55mA	340 lm	ø49mm * 74mm
JLE-5X1 RAYADO	5W	39mA	425 lm	ø49mm * 90mm
JLE-7X1 RAYADO	7W	68mA	595 lm	ø95mm * 95mm

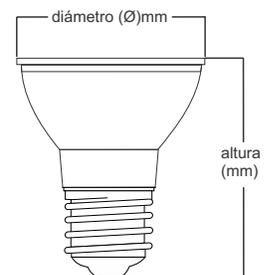

Power LED

GU10 / MR16 / E27




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Lámpara integrada de LED direccional.
- ° Bulbo tipo MR.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Reemplaza lámparas dicroicas de halógeno.
- ° Material principalmente aluminio y plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para iluminar lugares que requieran una mayor iluminación en lugares u objetos específicos como por ejemplo en lugares de exhibición, vitrinas o escaparates.

MODELO	BASE	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
24 LED					
JLM-3	MR16	3W	21mA	110 lm	ø50mm * 46mm
JLG-3	GU10	3W	21mA	110 lm	ø50mm * 53mm
JLE-3	E27	3W	21mA	110 lm	ø50mm * 50mm
60 LED					
JLMC-60	MR16	3.6W	28.3mA	220 lm	ø50mm * 46mm
JLGC-60	GU10	3.6W	28.3mA	220 lm	ø50mm * 53mm
JLEC-60	E27	3.6W	28.3mA	220 lm	ø50mm * 50mm

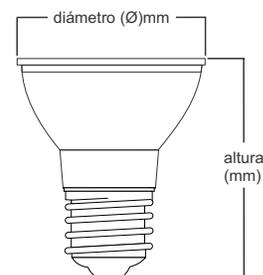



 Panel LED	 Suspendido ó de integración	 GARANTÍA 3 AÑOS	 140	 50,000 horas	T (Kelvin) 2700K ó 6500K	Voltaje de entrada DC40-70V
---	---	---	---	--	------------------------------------	---------------------------------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Panel de LED.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Material principalmente acrílico, aluminio, plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para alumbrar espacios amplios, como centros de trabajo donde se requiera mayor iluminación: oficinas, salas de juntas, conferencias, baños, hospitales.



Transformadores

JLPP-F (28W) y
JLPP-C (40W)
NO incluidos,
se venden por separado




Tensores

NO incluidos,
Se venden por separado

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO
JLPP-28	28W	280mA	2100 lm
JLPP-40	40W	338mA	3000 lm

DIMENSIONES
300mm * 600mm
600mm * 600mm

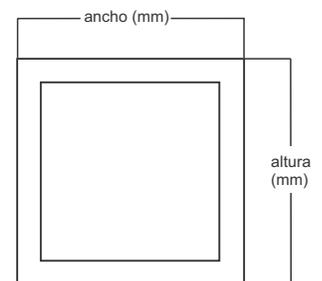

Panel de LED Empotrable



CARACTERÍSTICAS GENERALES




- ° Ultra delgado.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Material principalmente vidrio, acrílico, aluminio y plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para alumbrar espacios amplios, como centros de trabajo donde se requiera mayor iluminación: oficinas, salas de juntas, conferencias, baños, hospitales.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO
JLPC-3	3W	23mA	230 lm
JLPC-6	6W	45mA	450 lm
JLPC-9	9W	70mA	700 lm
JLPC-12	12W	95mA	950 lm
JLPC-15	15W	115mA	1200 lm
JLPC-18	18W	140mA	1400 lm
JLPR-3	3W	23mA	230 lm
JLPR-6	6W	45mA	450 lm
JLPR-9	9W	70mA	700 lm
JLPR-12	12W	95mA	950 lm
JLPR-15	15W	115mA	1200 lm
JLPR-18	18W	140mA	1400 lm

DIMENSIONES
85mm x lado / 75mm x lado (base)
120mm x lado / 110mm x lado (base)
150mm x lado / 135mm x lado (base)
170mm x lado / 155mm x lado (base)
190mm x lado / 175mm x lado (base)
225mm x lado / 205mm x lado (base)
ø85mm / ø75mm (base)
ø120mm / ø110mm (base)
ø150mm / ø135mm (base)
ø170mm / ø155mm (base)
ø190mm / ø175mm (base)
ø225mm / ø205mm (base)

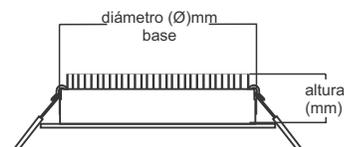

Lámpara de LED Empotrable





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Diseño elegante.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Material principalmente, acrílico, acero y plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para alumbrar espacios amplios, como centros de trabajo donde se requiera mayor iluminación: oficinas, salas de juntas, conferencias, baños, hospitales.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLTR-5	5W	39mA	425 lm	ø100mm * 60mm
JLTR-9	9W	70mA	700 lm	ø120mm * 60mm
JLTR-12	12W	95mA	950 lm	ø140mm * 65mm
JLTR-18	18W	140mA	1400 lm	ø175mm * 75mm

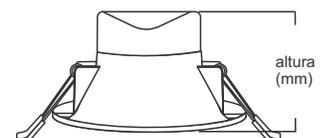

Lámpara de LED FAT





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Durable.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Material principalmente vidrio, acrílico, aluminio y plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para alumbrar espacios amplios, como centros de trabajo donde se requiera mayor iluminación: oficinas, salas de juntas, conferencias, baños, hospitales. También unidades habitacionales.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLSC-6	6W	45mA	450 lm	120mm * 120mm * 35mm
JLSC-12	12W	95mA	950 lm	170mm * 170mm* 35mm
JLSC-18	18W	140mA	1400 lm	220mm * 220mm* 35mm
JLSR-6	6W	45mA	450 lm	ø120mm * 35mm
JLSR-12	12W	95mA	950 lm	ø170mm* 35mm
JLSR-18	18W	140mA	1400 lm	ø220mm * 35mm



Lámpara de LED Plafón




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Durable.
- ° Artículo decorativo.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Material principalmente de acero y plástico.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para casa habitación, sus plafones son decorativos, aptos para cualquier habitación de su casa.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ESTILOS
JLBR-5	5W	40mA	425 lm	ø220mm * 85mm	1,2,3,5,6,10,11,12
JLBR-13	13W	100mA	1105 lm	ø 275mm * 90mm	1,2,3,5,6,9,10,11,12
JLBR-20	20W	157mA	1700 lm	ø 335mm * 105mm	1,2,3,5,6,8,9,10,11,12
JLBR-24	24W	189mA	2040 lm	ø405mm * 110mm	1,2,3,5,6,8,9,10,11,12

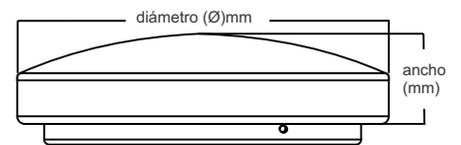

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 5 Estilo 6 Estilo 8 Estilo 9 Estilo 10 Estilo 11 Estilo 12



Panel de LED Slim



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ° Panel slim LED
- ° Ultradelado.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Material principalmente de plástico y aluminio.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Panel Slim, es ultradelgado y ligero, ideal para oficinas y cuartos de estudio.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO
JLGS-40	40W	330mA	2800 lm

DIMENSIONES
1200mm * 76mm * 23mm

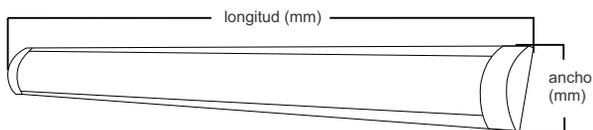



Tira LED	IP 20	IP 65	SMD3528 SMD5050	140	50,000 horas	Voltaje de entrada 12V 60Hz
----------	-----------------	-----------------	--------------------	-----	--------------	---------------------------------

Colores en tira LED

Disponibles para SMD 3528 y 5050



Disponible solo para SMD 5050



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Tira de LED.
- ° Material principalmente plástico y resina transparente.
- ° 5 metros por carrete.

APLICACIONES

Ideal para crear diversos ambientes como luz no directa, para iluminar espacios angostos como escaleras, closets, baños, muebles, bicicletas, tableros etc.

INTERIORES IP20		
MODELO	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO
JLTL-3528	15W	420lm
JLTL-5050	22W	900lm

EXTERIORES IP65		
MODELO	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO
JLTL-3528	15W	420lm
JLTL-5050	22W	900lm

Transformadores para TIRA de LED Entrada AC127V / Salida DC12V



Manguera de LED



Colores en manguera de LED



BLANCO



CÁLIDO



VERDE



ROJO



AZUL



RGB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Manguera de LED con protección.
- ° 25 metros por rollo.
- ° SMD 60 LEDs/M.
- ° Material principalmente plástico y resina transparente.
- ° Para uso en interiores o exteriores.

APLICACIONES

Ideal para luz indirecta o decorativa para habitaciones, closets, escaleras, techos falsos, baños, muebles, o decorativa.

MODELO	CONSUMO
JLML-5050	150W



Kit de instalación JLPM-03
(manguera led blanca, cálida, verde, roja y azul)



Controlador JLPM-02 para RGB
La manguera RGB incluye controlador con 8 diferentes efectos de luz.

Efectos de controlador

- (1)Combinación (2)Olas (3)Permanente (4)Resplandor lento (5)Persiguiendo (6)Desvanecido lento (7)Twinkle (8)Permanente (9)Apagado



Control remoto JLPM-01 para RGB
Se vende por separado.

Tubo de LED



Lámpara lineal de LED



Base G13



3
AÑOS



120



50,000
horas



T (Kelvin)
2700K ó
6500K



Voltaje de
entrada
127V~
60Hz

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ° Lámpara lineal de LED.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Reemplaza tubo fluorescente.
- ° Material principalmente aluminio policarbonato y vidrio.
- ° Acabado blanco mate o transparente.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para alumbrar estancias grandes como bodegas, almacenes, estacionamientos, centros comerciales.

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
JLT8-9W60	9W	800 lm
JLT8-20W120	20W	1800 lm
JLT8-92	9W	700 lm
JLT8-182	18W	1500 lm
JLT8-183	18W	1500 lm

DIMENSIONES
600mm de longitud
1200mm de longitud
600mm de longitud
1200mm de longitud
1200mm de longitud

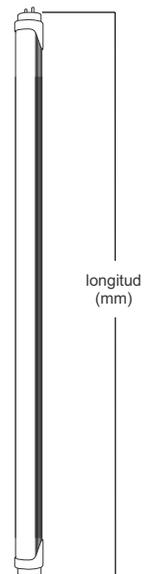

* Los portalámpara JBPB(60cm) y JBPA (120cm) se venden por separado.

Tubo de LED Integrado




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Lámpara lineal de LED con base integrada.
- ° Energía amigable con el medio ambiente.
- ° Reemplaza tubo fluorescente.
- ° Material principalmente aluminio, policarbonato y vidrio.
- ° Acabado blanco mate o transparente.
- ° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para alumbrar estancias grandes como bodegas, almacenes, estacionamientos, centros comerciales.

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLT5-N9	9W	800 lm	650mm de longitud * 33mm altura * 24mm ancho
JLT5-N18	18W	1500 lm	1200mm de longitud * 33mm altura * 24mm ancho
JLT5-95	9W	600 lm	670mm de longitud * 33mm altura * 22mm ancho
JLT5-185	18W	1400 lm	1175mm de longitud * 33mm altura * 22mm ancho
JLT8-N18	18W	1500 lm	1200mm de longitud * 33mm altura * 31mm ancho

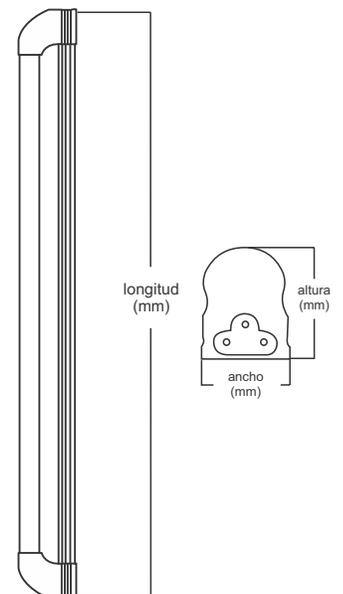

Reflector de LED Tipo COB



IP
65



110

50,000
horas

T (Kelvin)
2700K ó
6500K
RGB

Voltaje de entrada
127V~
60Hz


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Reflector de LED tipo COB.
- ° Máxima durabilidad.
- ° Brillantez.
- ° LED de alta potencia.
- ° Para uso en interiores o exteriores.

APLICACIONES

Ideal para el alumbrado de exteriores e interiores en parques, residencias, patios, bodegas, escuelas, canchas, entre otros.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELÉCTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLRE-UD10	10W	45-85mA	900 lm	118mm * 125mm
JLRE-UD20	20W	210-460mA	1800 lm	190mm * 205mm
JLRE-UD30	30W	210-460mA	2700 lm	230mm * 250mm
JLRE-UD50	50W	210-460mA	4500 lm	290mm * 320mm
JLRE-UD100	100W	0.76-1.43A	9000 lm	285mm * 360mm
JLRE-UD200	200W	1.53-2.86A	18000 lm	325mm * 425mm
JLRE-UD10RGB	10W	45-85mA	900 lm	125mm * 150mm
JLRE-UD20RGB	20W	210-460mA	1800 lm	190mm * 205mm

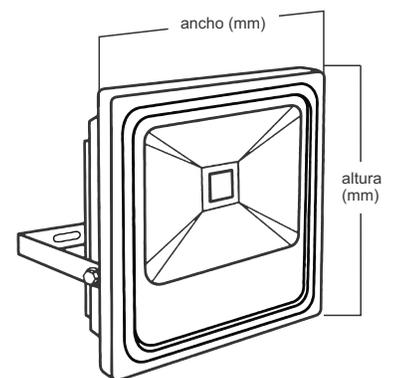

Reflector de LED tipo SMD



IP
65



T (Kelvin)
2700K ó
6500K

Voltaje de entrada
127V~
60Hz


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ° Reflector de LED tipo SMD.
- ° Máxima durabilidad.
- ° Brillantez.
- ° LED de alta potencia.
- ° Para uso en interiores o exteriores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, supermercados, hoteles, departamentos o casas.

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELÉCTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
JLRE-S10	10W	45-85mA	900 lm	118 mm * 125mm
JLRE-S20	20W	210-460mA	1800 lm	183mm * 178mm
JLRE-S30	30W	210-460mA	2700 lm	227mm * 220mm
JLRE-S50	50W	210-460mA	4500 lm	285mm * 275mm
JLRE-S100	100W	0.76-1.43A	9000 lm	285mm * 360mm

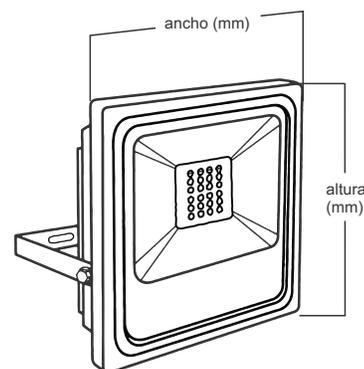

Luminario de LED Público



IP
65




50,000
horas

T (Kelvin)

2700K ó
6500K

Voltaje de
entrada

110-220V~
60Hz

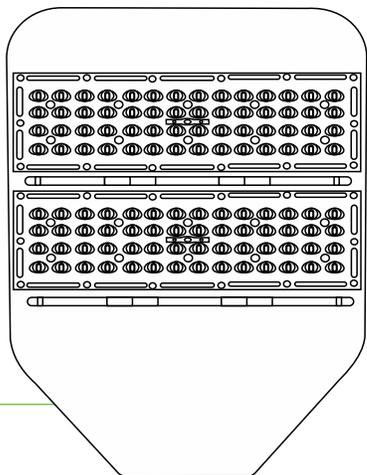

Luminario público de LED FSL



Características Generales

- ° Factor de potencia: 0.95
- ° IRC >80
- ° Tensión de operación: 110-220V~ 60Hz
- ° Índice de protección: IP65
- ° Flujo luminoso: 100 lm/W
- ° Temperatura de ambiente de operación: -30°C a 45°C
- ° Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C
- ° Diámetro de brazo: \varnothing 60mm
- ° Garantía: 5 años

Luminario de LED Público



Flujo luminoso: 1400 lm

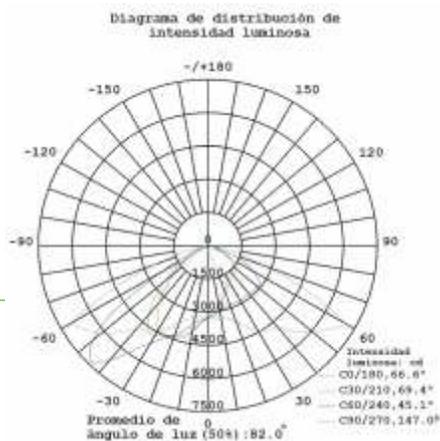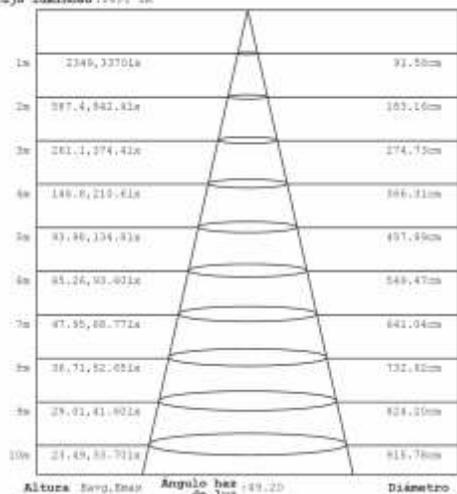

APLICACIONES

Luminario Público de LED para alumbrar zonas de tránsito como vialidades y calles, así como parques y canchas.

Estos diagramas solo representan al modelo JALP-90FSL

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELÉCTRICA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	PESO
JALP-30FSL	30W	0.272A	3000 lm	270 mm * 145mm * 85mm	1.7Kg
JALP-60FSL	60W	3.33A	6000 lm	320mm * 145mm * 85mm	1.7Kg
JALP-90FSL	90W	0.818A	9000 lm	370mm * 282mm * 82mm	3.3Kg
JALP-120FSL	120W	1.090A	12000 lm	370mm * 282mm * 82mm	3.5Kg
JALP-150FSL	150W	1.246A	15000 lm	490mm * 282mm * 82mm	5.7Kg

Barra Multicontacto



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ° Barra multicontacto 6 tomacorrientes/2 tomas USB.
- ° Cable de uso rudo.
- ° Apariencia elegante y moderna.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, locales comerciales, departamentos o casas.

MODELO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	CABLE
JMC-02	125V~/60Hz/15A (1875W)/USB: 2A	16AWG 1.31mm ²
JMC-03	125V~/60Hz/15A (1875W)/USB: 2A	16AWG 1.31mm ²
JMC-04	125V~/60Hz/15A (1875W)	16AWG 1.31mm ²
JMC-05	125V~/60Hz/15A (1875W)	16AWG 1.31mm ²

DIMENSIONES
256 mm * 37mm*30mm
256mm * 37mm*30mm
298.8mm * 45mm*34.5mm
298.8mm * 45mm*34.5mm

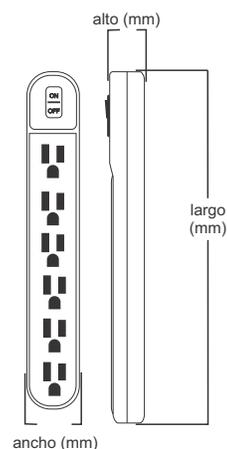

Placas Serie A



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos de tipo económico.
- Panel de fácil montaje.
- La vida de uso de interruptor es de más de 40,000 maniobras u operaciones.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, locales comerciales, hospitales, escuelas, restaurantes, departamentos o casas.



Placa con interruptor sencillo
JTL-A7101: 10A 127V~ 60Hz
Placa con interruptor escalera
JTL-A7102: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-A7105: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-A7106: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 3 interruptores sencillos
JTL-A7109: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 3 interruptores escalera
JTL-A7110: 10A 127V~ 60Hz



Placa con botón timbre
JTL-A7113:
10A 127V~ 60Hz



Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-A7122:
15A 127V~ 60Hz



Placa con 2 tomas de corriente 2P+T
JTL-A7123:
15A 127V~ 60Hz



Placa con toma de corriente dúplex 2P+T
JTL-A7124:
15A 127V~ 60Hz



Placa con toma TV Coaxial
JTL-A7127



Placa con toma telefónica RJ-11 de 4 hilos
JTL-A7128



Placa con dimmer rotativo para lámpara incandescente y/o halógeno
JTL-A7129: 300W 127V~ 60Hz



Placa con dimmer rotativo para ventilador
JTL-A7130: 300W 127V~ 60Hz



Interruptor sencillo
JTL-A7135: 10A 127V~ 60Hz
Interruptor escalera
JTL-A7136: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-A7139: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-A7140: 10A 127V~ 60Hz




Placa con botón timbre
JTL-A7143:
10A 127V~ 60Hz



Placa ciega
JTL-A7145:
10A 127V~ 60Hz



Placa con 1 toma de corriente 2P+T y 2 conectores con tapa USB tipo A hembra
JTL-A7170:
127V~ 60Hz 15A + DC5V/2A

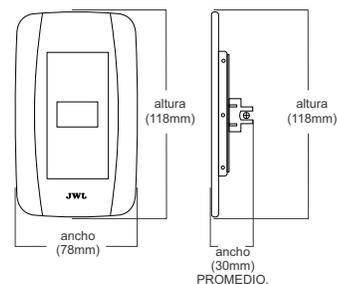

PLACAS Serie B



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos de tipo económico.
- Panel de fácil montaje.
- La vida de uso de interruptor es de más de 40,000 maniobras u operaciones.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, locales comerciales, hospitales, escuelas, restaurantes, departamentos o casas.



Placa con interruptor sencillo
JTL-B7201: 10A 127V~ 60Hz
Placa con interruptor escalera
JTL-B7202: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-B7205: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7206: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 3 interruptores sencillos
JTL-B7209: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 3 interruptores escalera
JTL-B7210: 10A 127V~ 60Hz



Placa con botón timbre
JTL-B7213:
10A 127V~ 60Hz



Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-B7222:
15A 127V~ 60Hz



Placa con 2 tomas de corriente 2P+T
JTL-B7223:
15A 127V~ 60Hz



Placa con toma de corriente dúplex 2P+T
JTL-B7224:
15A 127V~ 60Hz



Placa con toma TV Coaxial
JTL-B7227



Placa con toma telefónica
RJ-11 de 4 hilos
JTL-B7228



Placa con dimmer rotativo para lámpara incandescente y/o halógeno
JTL-B7229: 300W 127V~ 60Hz



Placa con dimmer rotativo para ventilador
JTL-B7230: 300W 127V~ 60Hz



Interruptor sencillo
JTL-B7235: 10A 127V~ 60Hz
Interruptor escalera
JTL-B7236: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-B7239: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-B7240: 10A 127V~ 60Hz




Placa con botón timbre
JTL-B7243:
10A 127V~ 60Hz



Placa ciega
JTL-B7245:
10A 127V~ 60Hz



Placa con 1 toma de corriente 2P+T y 2 conectores con tapa USB tipo A hembra
JTL-B7270:
127V~ 60Hz 15A + DC5V/2A

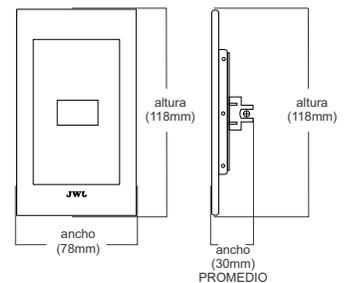

Placas Serie C



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos de tipo económico.
- Panel de fácil montaje.
- La vida de uso de interruptor es de más de 40,000 maniobras u operaciones.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, locales comerciales, hospitales, escuelas, restaurantes, departamentos o casas.



Placa con interruptor sencillo
JTL-C7301: 10A 127V~ 60Hz
Placa con interruptor escalera
JTL-C7302: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-C7305: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-C7306: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 3 interruptores sencillos
JTL-C7309: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 3 interruptores escalera
JTL-C7310: 10A 127V~ 60Hz



Placa con botón timbre
JTL-C7313:
10A 127V~ 60Hz



Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-C7322:
15A 127V~ 60Hz



Placa con 2 tomas de corriente 2P+T
JTL-C7323:
15A 127V~ 60Hz



Placa con toma de corriente dúplex 2P+T
JTL-C7324:
15A 127V~ 60Hz



Placa con toma TV Coaxial
JTL-C7327



Placa con toma telefónica RJ-11 de 4 hilos
JTL-C7328



Placa con dimmer rotativo para lámpara incandescente y/o halógeno
JTL-C7329: 300W 127V~ 60Hz



Placa con dimmer rotativo para ventilador
JTL-C7330: 300W 127V~ 60Hz



Interruptor sencillo
JTL-C7335: 10A 127V~ 60Hz
Interruptor escalera
JTL-C7336: 10A 127V~ 60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-C7339: 10A 127V~ 60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-C7340: 10A 127V~ 60Hz




Placa con botón timbre
JTL-C7343:
10A 127V~ 60Hz



Placa ciega
JTL-C7345:
10A 127V~ 60Hz



Placa con 1 toma de corriente 2P+T y 2 conectores con tapa USB tipo A hembra JTL-C7370: 127V~ 60Hz 15A + DC5V/2A

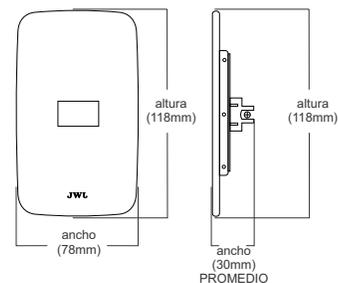

CIUDAD DE MÉXICO

PUNTO DE VENTA JWJ CORREGIDORA

Calle Corregidora Josefa Ó. de Domínguez
n.º 75, Local A Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06060, CDMX
Teléfono: (55)55228340
Horario: Lunes a Sábado 09:30-18:30

PUNTO DE VENTA JWJ MARROQUÍ

Calle José María Marroquí n.º 81, Local 5
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06000, CDMX
Teléfono: (55)55103444
Horario: Lunes a Viernes 10:00-18:00,
Sábado 10:00-16:30

PUNTO DE VENTA JWJ ARGENTINA

Calle República de Argentina n.º 39, Local A
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06020, CDMX
Teléfono: (55)26164377
Horario: Lunes a Sábado 09:45-17:45

PUNTO DE VENTA JWJ LÓPEZ

Calle López n.º 43 Local A2
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06000, CDMX
Teléfono: (55)21210067
Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00,
Sábado 10:00-16:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ VICTORIA 8

Calle Victoria n.º 8, Local B
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06000, CDMX
Teléfono: (55)55215533
Horario: Lunes a Sábado 09:30-18:30

TIENDA EXCLUSIVA JWJ PLAZA DE LA ILUMINACIÓN

Calle Victoria n.º 12 Local 2
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06000, CDMX
Teléfonos: (55)55187100 y (55)46073162
Horario: Lunes a Sábado 10:00-19:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ DIVISIÓN DEL NORTE

Av. División del Norte n.º 2771
Colonia San Lucas, Delegación Coyoacán
C.P. 04040, CDMX
Teléfono: (55)78263085
Horario: Lunes a Domingo 09:00-19:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ CALLE MORELOS

Calle Morelos n.º 31
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06000, CDMX
Teléfono: (55)50883871
Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00,
Sábado 10:00-16:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ CASAS ALEMÁN

Calle Puerto Acapulco n.º 18 Local B
Colonia Ampliación Casas Alemán, Delegación GAM
C.P. 07580, CDMX
Teléfono: (55)57505919
Horario: Lunes a Viernes 10:30-18:30,
Sábado 10:00-18:00



INTERIOR DE LA REPÚBLICA

PUNTO DE VENTA JWJ TOLUCA

Av. J.M. Morelos y Pavón No. 4 Local B
Oriente 203, Colonia 5 de mayo,
C.P. 50090, Toluca Edo. Mex.
Teléfono: (722)2157226
Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00,
Sábado 10:00-15:00

SUCURSAL JWJ LEÓN

Bvd. Miguel Hidalgo n.º 1826
Colonia San Jerónimo I,
C.P. 37226, León Guanajuato
Teléfono: (477)7181412
Horario: Lunes a Viernes 10:00-19:00,
Sábado 10:00-15:00

SUCURSALES JWJ GUADALAJARA

°A.v Cristóbal Colón n.º 827
Colonia Moderna
C.P. 44190, Guadalajara Jalisco
Teléfono: (33)36581111

°A.v Niños Héroes n.º 1266
Colonia Moderna
C.P. 44190, Guadalajara Jalisco
Teléfono: (33)36475400
Horario: Lunes a Sábado 10:00-18:30



MATRIZ

JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A. DE C.V.
CALE DR. LAVISTA n.º 127
COLONIA DOCTORES
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06720
CIUDAD DE MÉXICO

SUCURSAL JWJ MÉRIDA - JWJ COMERCIALIZADORA YUCATÁN-

Av. Itzaes C. 86 n.º 631-B,
entre calles 94 y 96, Colonia Sambula
C.P. 97250, Mérida Yucatán
Teléfonos: (999)2871111, (999)1766060
y para venta en línea (999)2872222
Horario: Lunes a Viernes 09:30-18:30,
Sábado 9:30-16:00

SUCURSAL JWJ CANCÚN

SM. 31, Mz. 6 LT. 22
Supermanzana n.º 31
Cancún Quintana Roo
C.P. 77508, Cancún Quintana Roo
Teléfono: (998) 252 6828
Horario: Lunes a Sábado 9:30-18:30

TIENDA EXCLUSIVA JWJ TOLUCA

Calle Isidro Fabela Sur 405
Colonia San Sebastián,
C.P. 50150, Toluca Edo. Mex.
Teléfono: (722)2179245
Horario: Lunes a Sábado 09:00-20:30,
Domingo 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ TIANGUISTENCO

A.v Lic. Benito Juárez n.º 132
Sección A Colonia Centro,
C.P. 52600, Edo. Mex.
Teléfonos: (713)1353268 ó (722)2179245
Horario: Lunes a Sábado 09:00-21:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ CULIACÁN

Av. Nicolás Bravo n.º 120-A
Colonia Jorge Almada
C.P. 80200, Culiacán Sinaloa
Teléfono: (667)2585669
Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00,
Sábado 09:00-14:00

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO JWJ MONTERREY

Av. Francisco I. Madero n.º 433 Pte.
Colonia Centro
C.P. 64000, Monterrey Nuevo León
teléfono: (81)83727616
Horario: Lunes a Sábado 10:00-18:30

TIENDA EXCLUSIVA JWJ APIZACO

Privada Manuel García Méndez n.º 503 Local A
Colonia Centro
C.P. 90300, Apizaco Tlaxcala
Teléfono: (241)1130498
Horario: Lunes a Viernes 09:30-20:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ TAMPICO

Calle E. Carranza n.º 406
Colonia Centro de Tampico
C.P. 89000, Tampico Tamaulipas
Teléfono: (833)2146781
Horario: Lunes a Sábado 10:00-20:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ POZA RICA

Av. 8 Norte Esquina 6 Oriente S/N
Colonia Obrera
C.P. 93260, Poza Rica Veracruz
Teléfono: (782)8237350
Horario: Lunes a Sábado 09:00-20:30,
Domingo 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ PUEBLA

Calle 7 Norte n.º 1206 Local B
Colonia Centro
C.P. 72000, Puebla Puebla
Teléfonos: (222)375 44 46 y (222)375 44 47
Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00,
Sábado 09:00-15:15

TIENDA EXCLUSIVA JWJ VERACRUZ

Av. Salvador Díaz Mirón n.º 1309
Esq. Manlio Fabio Altamirano
Colonia Centro
C.P. 91700, Veracruz Veracruz
Teléfonos: (22)99 32 84 73
Horario: Lunes a Sábado 09:30-20:30,
Domingo 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA JWJ PACHUCA

Bldv. Felipe Angeles n.º 1964 Loc. G
Colonia Santa Julia ampliación
C.P. 42080, Pachuca de Soto, HGO.
Teléfonos: (771)714 4110
Horario: Lunes a Viernes 09:00-18:00,
Sabado 09:00-14:00



JWL®

JWJ ilumina tu vida todos los días



JWJ COMERCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Dr. Lavista 127, Colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc CDMX, C.P. 06720
TELÉFONOS: (55)55667777 / (55)55124836
Horario de atención: Lunes a Viernes 09:00-18:00, Sábado 10:00-14:00
Cotizaciones:  55-66-07-31-08



@jwjlight



JWJ LIGHT México



@jwjlight_mexico



JWJ Comercial México S.A. de C.V.